


Dolce Vita

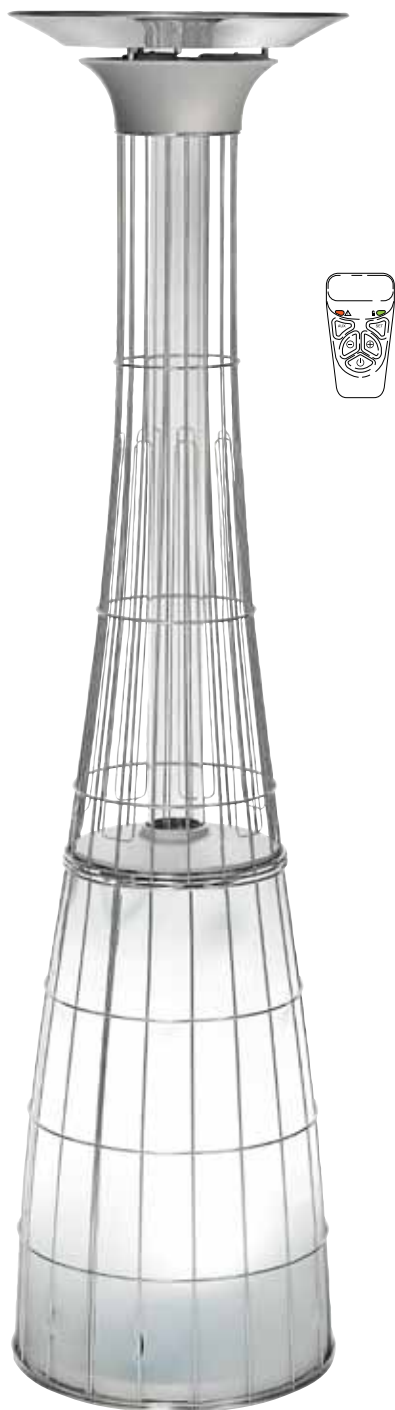

modello model	Dolce Vita comando infrarossi infrared remote control	
Portata G20/G25 Heat input	kW	9,00 - 8 (I 2L)
Portata G30/G31 Heat input	kW	10,40
Potenza termica rid. Pn G20/G25 Heat output red. Pn	kW	6,0 - 2,0 (I 2L)
Potenza termica rid. Pn G30/G31 Heat output red. Pn	kW	2,5 - 3,0 (3 B/P 50mbar)
Consumo G20/G25 Consumption	m³/h	0,971 / 1,129
Consumo G30/G31 Consumption	g/h	756 / 743
Categoria gas G20/G25 Gas category	I 2H - I 2L	
Categoria gas G30/G31 Gas category	I 3+ (3B/P 50mbar)	
Pressione alimentazione G20/G25 Pressure supply	mbar	20 / 20-25
Pressione alimentazione G30/G31 Pressure supply	mbar	28-30 (50) / 37
Diametro ugello bruciatore G20/G25 Diameter burner nozzle	mm	2,80
Diametro ugello bruciatore G30/G31 Diameter burner nozzle	mm	1,80 - 1,60 (50mbar)
Batterie telecomando Remote control battery	type	nr.2 x 1,5 AA
Batterie U.tà ricevente Receiver battery	type	nr.3 x 1,5 AA
peso netto net weight	Kg	28
peso lordo gross weight	Kg	41,5
imballo L x L x h packaging L x W x h	cm	58 x 58 x 164

Dotazioni:

- telecomando
- trolley per il trasporto
- dispositivo di sicurezza antiribaltamento con blocco automatico alimentazione gas
- struttura in acciaio INOX brillantato
- centralina comando con ricevitore, 7 livelli di potenza

Equipped:

- remote control
- trolley
- anti-tipping device
- polished stainless steel structure
- remote control, 7 power levels

NOTA: Nel continuo perfezionamento del prodotto, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.
NOTE: Due to ongoing product upgrading, aesthetic and dimensional features, technical details, fittings and accessories could undergo changes and are not binding.